

Потребител Ръчен

MINI Прожектор

（保加利亚语）

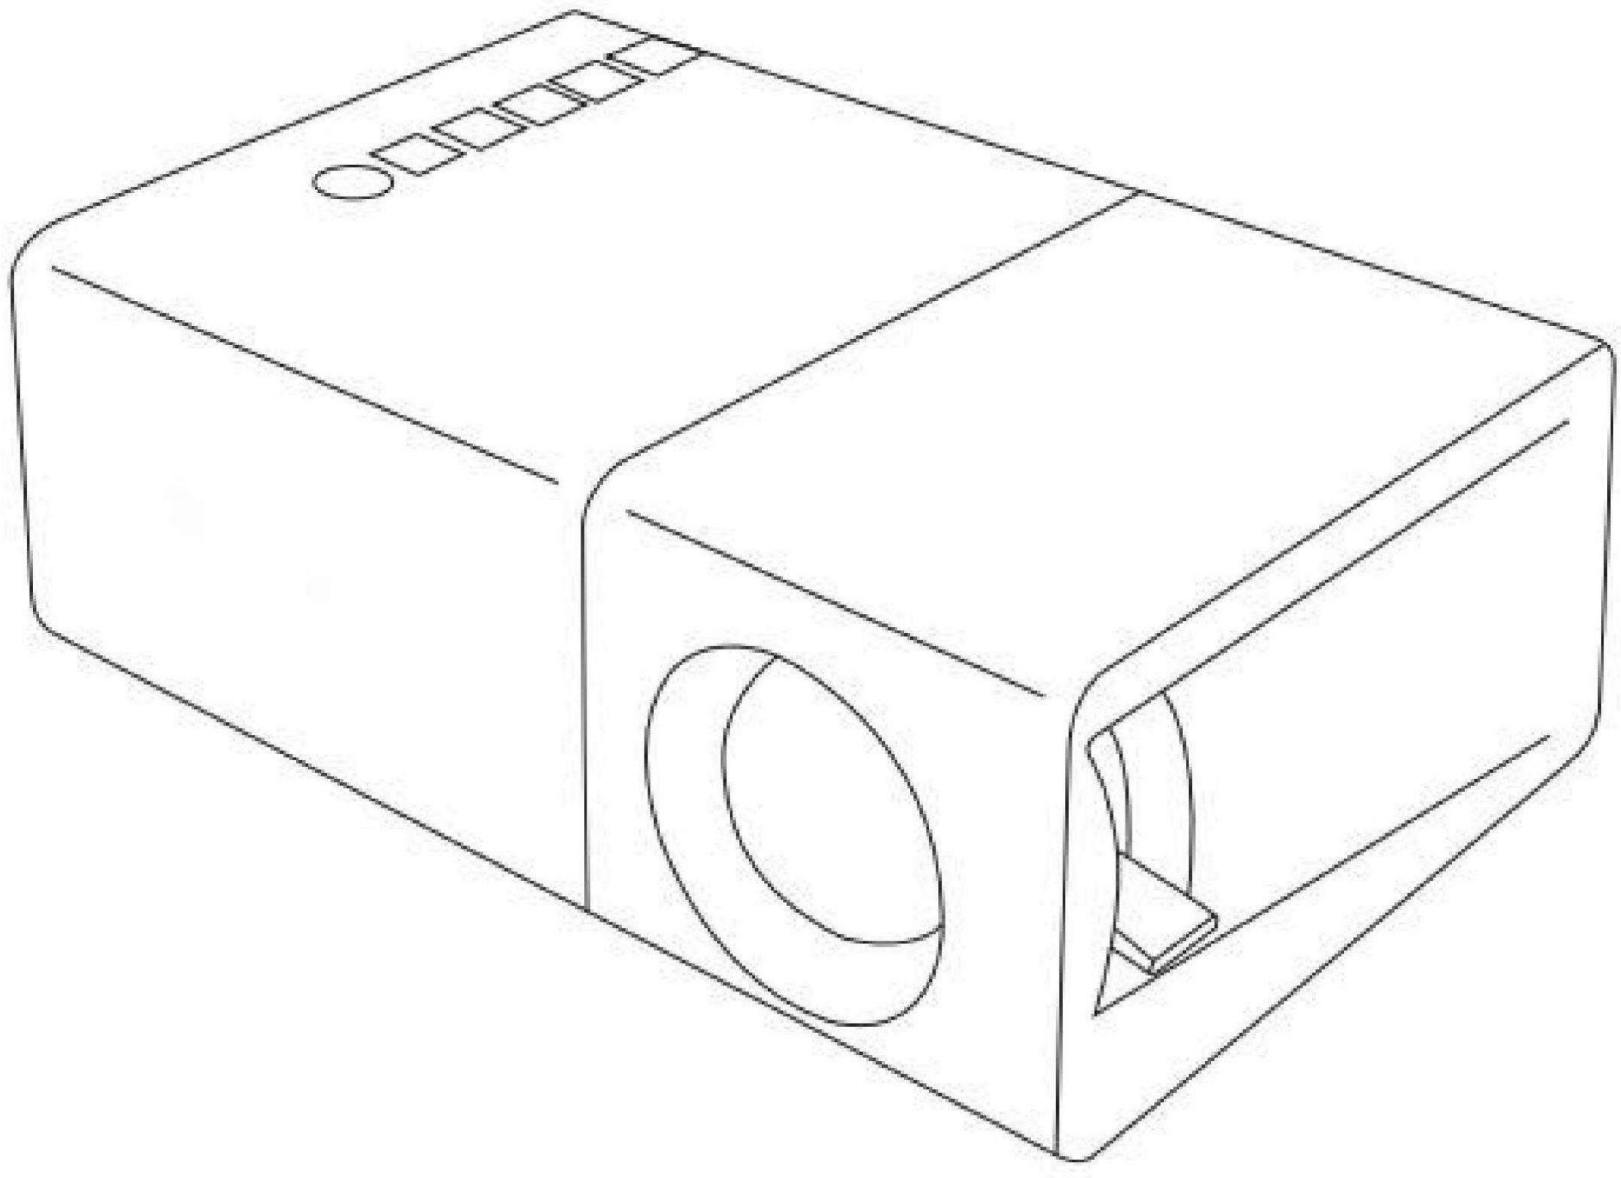

Remote Contro

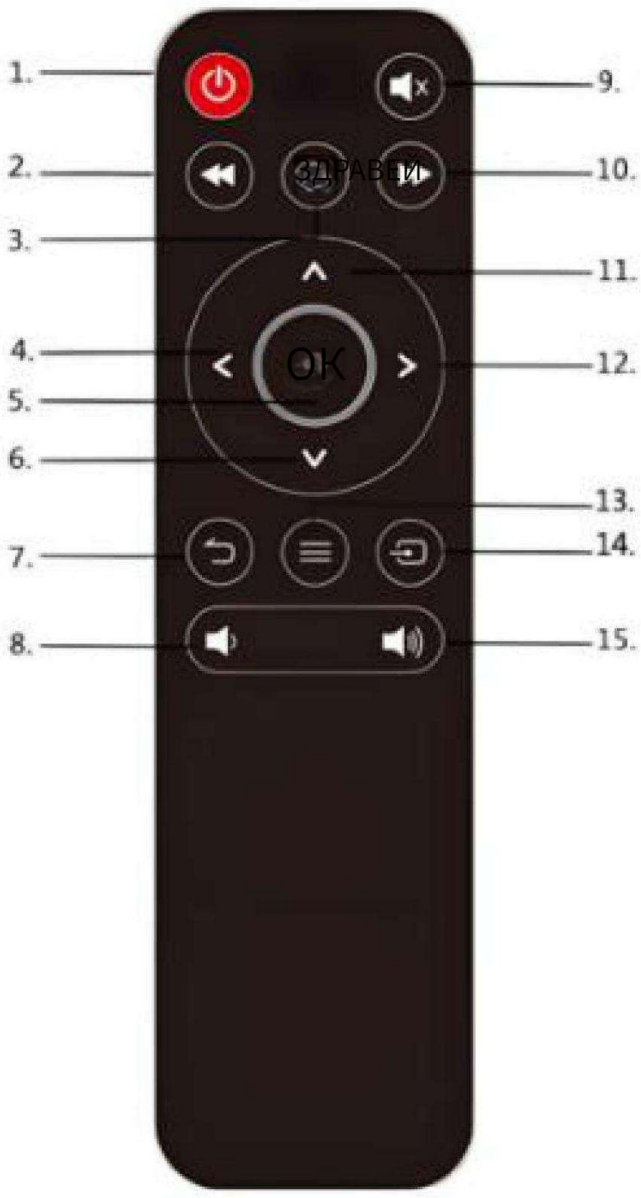

1.Включване/Изключване

2.Бързо назад
Т-образен корекция

3.Пусни/Пауза

4.Ляв бутон

5.OK/Потвърди бутон

6.Бутон надолу

7.Назад/Изход бутон

8.Намаляване на звука
бутон

9.Заглушаване

10.Fas tforward
Т-образен корекция

11.Бутон нагоре

12.Десен бутон

13.Menu бутон

14.Source бутон

15. Бутон за увеличаване на звука

Захранване

Захранващ адаптер

1. Този продукт може да бъде включен в захранващия порт на гърба на проектор, използващ DC 12V-2A захранващ адаптер, а другият край в контакт. Уверете се, че мощността на
контакта съответства на мощността, необходима на адаптера.

2. MicroUSB интерфейс: 5V/2A или повече и захранва проектора (Забележка: Препоръчва се интерфейсът за захранване и MicroUsB интерфейсът да не захранват проектора едновременно!)

Забележка: Ако не използвате уреда за по-дълъг период от време, изключете адаптора от контакта.

от контакта на стената и от уреда.

Потребителски интерфейс



Възпроизвеждане на мултимедия: Първо, поставете USB устройството. В главния интерфейс


състояние, щракнете върху "Media" и а

Екран, както е показано на снимката

Ще се появи.
Изберете опцията, която
ви е необходима.



В главното състояние на интерфейса щракнете върху "кабелен екран" и ще се появи екран, както е показано на фигурата. След това следвайте инструкциите на проектора, за да работите и можете да постигнете кабелно споделяне на екрана.

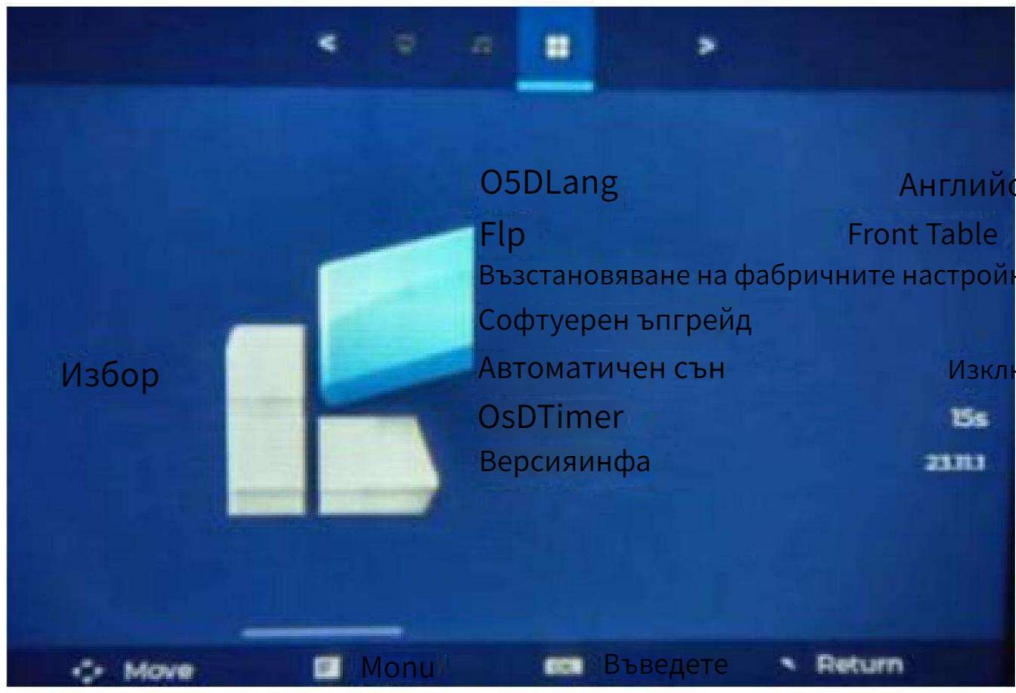

Настройки на опциите:

В настройките на опциите можете да използвате

В интерфейса за настройки можете да изберете опции в езика, да зададете езика, да завъртите екрана, странично или таванно предаване и други начини, както и надстройки на софтуерната система.