

Usuario Manual

PROYECTOR MINI

（西班牙语）

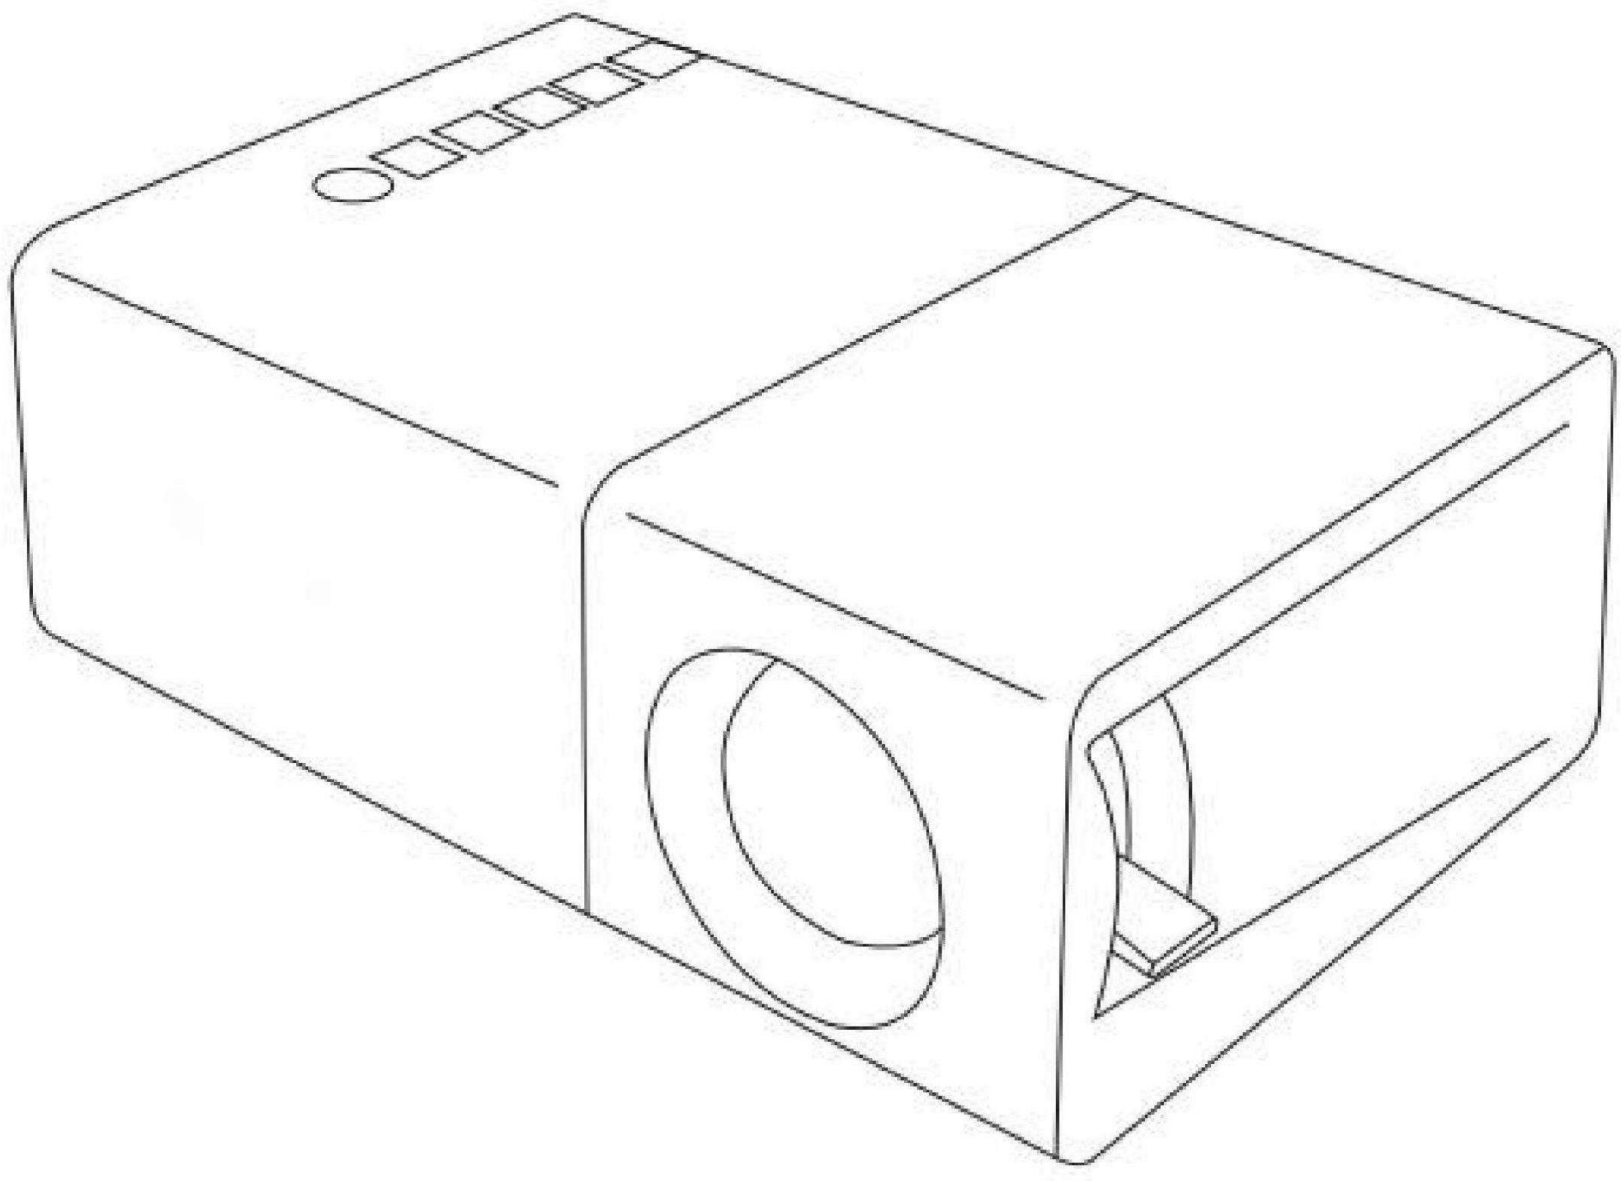

Control remoto

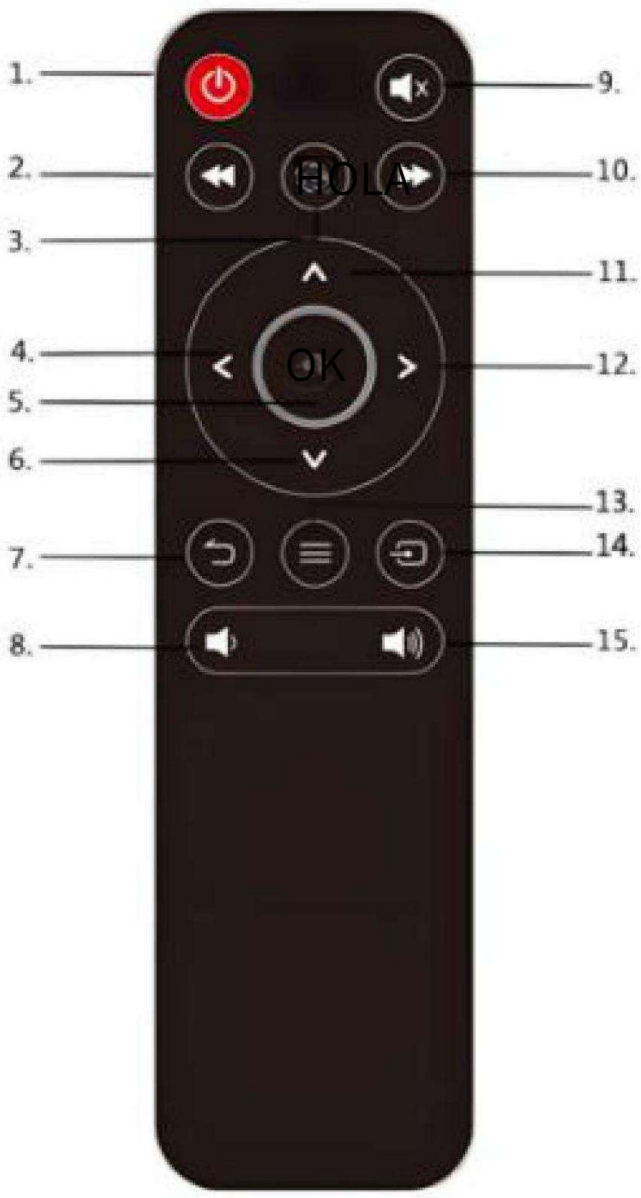

1. ENCENDIDO/APAGADO

2. Avance rápido hacia atrás

Corrección en forma de T

3. Reproducir/Pausar

4. Botón izquierdo

5. Botón de OK/Confirmar

6. Botón de abajo

7. Botón de regreso/salida

8. Reducir el volumen botón

9. Silenciar

10. Reenviar

Corrección en forma de T

11.Botón de subir

12. Botón derecho

13. Botón del menú

14. Botón de fuente

15. Botón para subir el volumen

Fuente de alimentación

Adaptador de corriente

1. Este producto se puede conectar al puerto de alimentación situado en la parte trasera del dispositivo Conecte un extremo del cable del adaptador de corriente a un adaptador de corriente continua (DC) de 12V y 2A, y el otro extremo a un enchufe de pared. Asegúrese de que la potencia de salida del enchufe coincida con la potencia requerida por el adaptador.

2. Interfaz MicroUSB: 5V/2A o superior, y alimenta el proyector (Nota: ¡Se recomienda no alimentar el proyector simultáneamente desde la interfaz de alimentación y la interfaz MicroUSB!)

Nota: Si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado, desconecte el adaptador de la corriente tanto del enchufe de la pared como de la unidad.

Interfaz de usuario




Reproducción de medios: primero, inserte la unidad USB. En la pantalla principal

Seleccione el estado, luego haga clic en "Medios" y..

Pantalla como se muestra en la imagen

Aparecerá. Seleccione
la opción
que necesite.

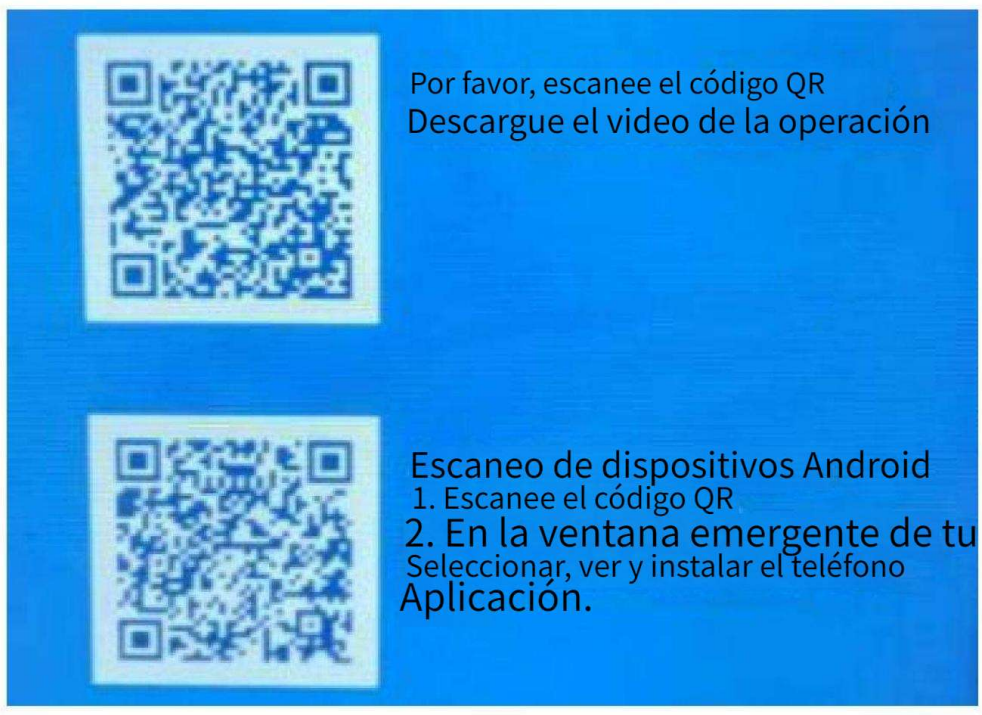

En el estado principal de la
interfaz, haz clic en "Pantalla cableada"
y aparecerá una pantalla como la
que se muestra en la imagen.
Luego, sigue las instrucciones del proyector
para realizar la operación y podrás
compartir la pantalla por cable.

Configuración de las opciones:



En la configuración de opciones, puedes usar..

En la interfaz de configuración, puedes
seleccionar opciones de idioma, establecer el
idioma, girar la pantalla, elegir entre
transmisión lateral o por techo,
y realizar actualizaciones del sistema
de software, entre otras opciones.