

ユーザーマニュアル

ミニプロジェクター

（日语）

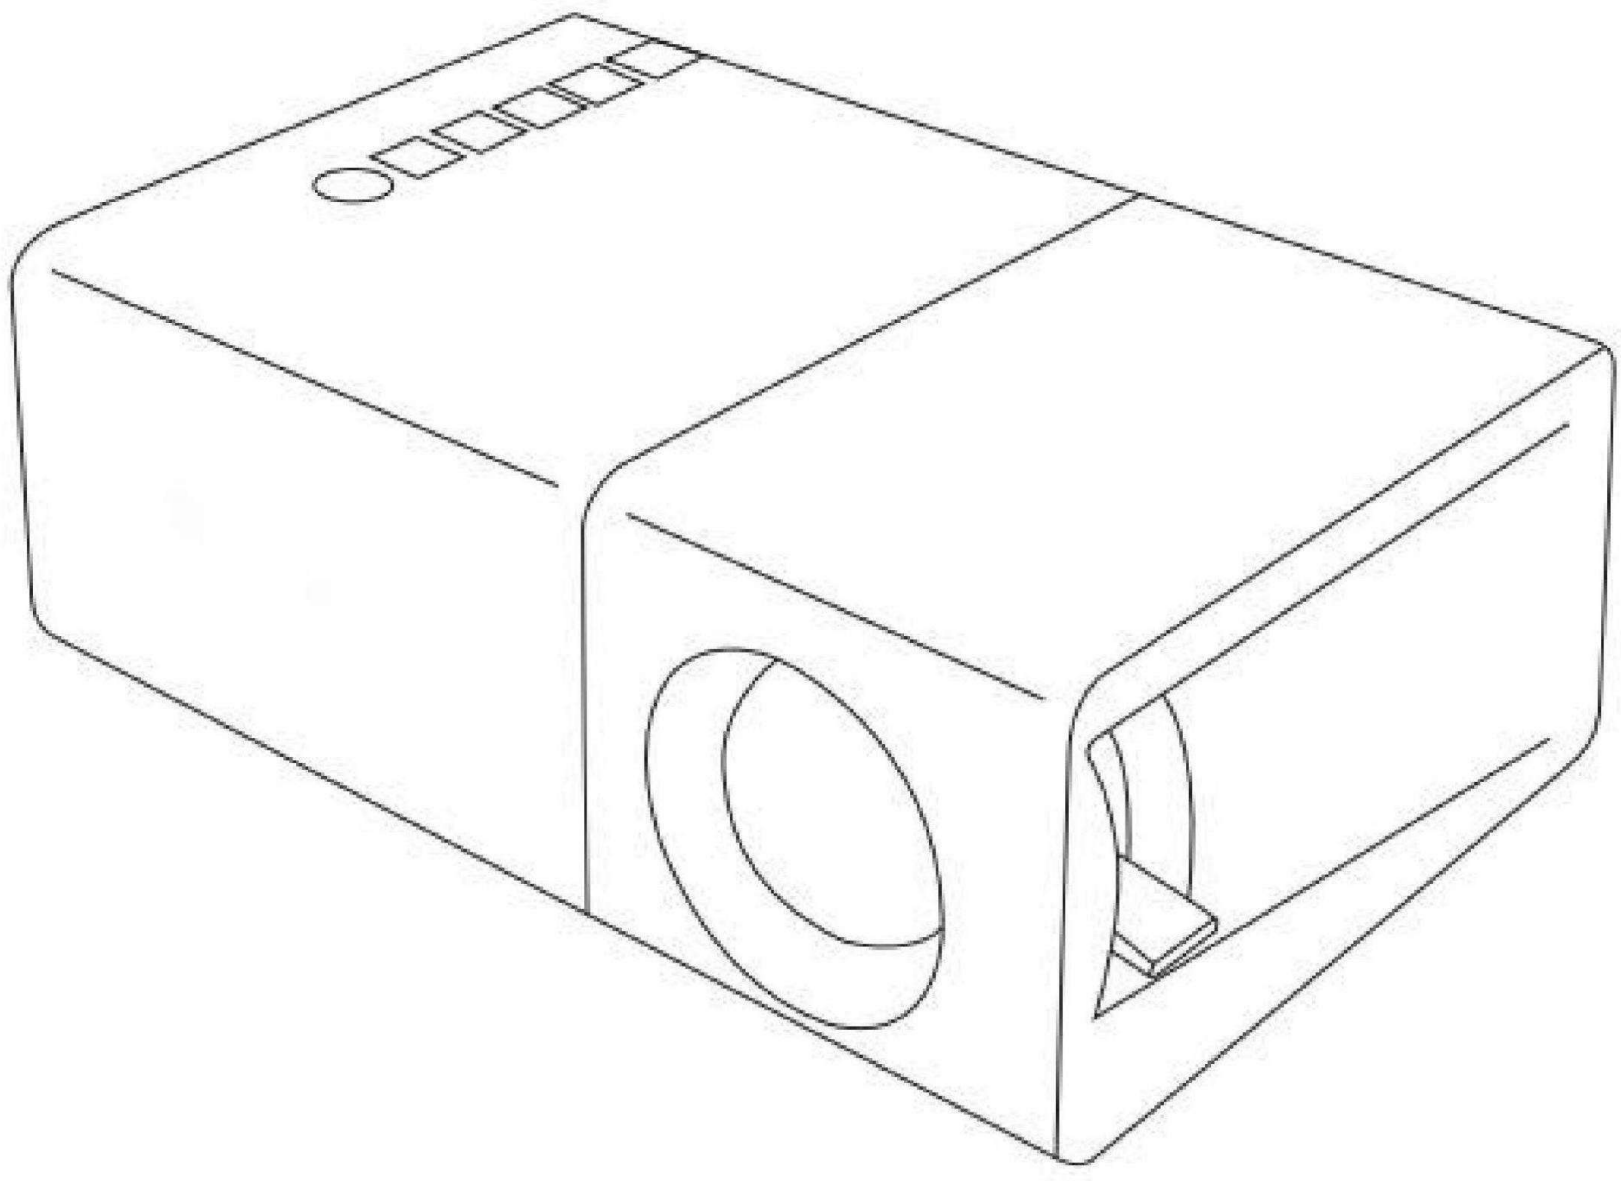

リモートコントロール

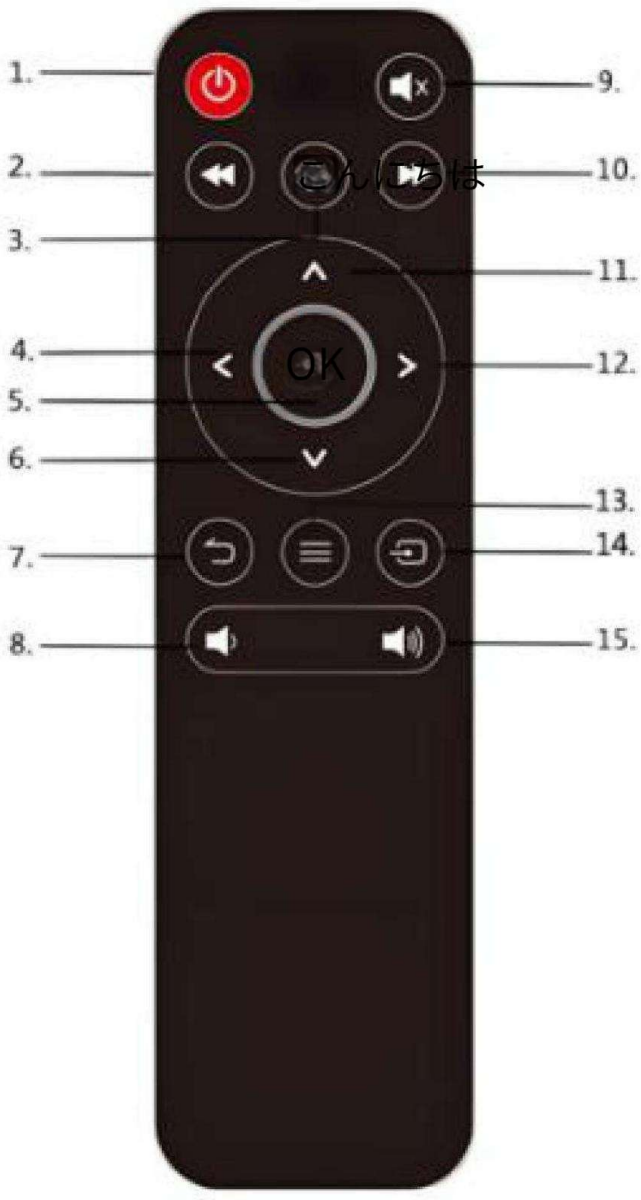

こんにちは

1. 電源のオン/オフ

2. 早送り（逆方向）
T字型の修正

3.再生/一時停止

4. 左ボタン

5. OK/確認ボタン

6. 下方向キー

7. バック/終了ボタン

8. 音量ダウン
ボタン

9.ミュート

10. 転送
T字型の修正

11. 上ボタン

12. 右ボタン

13.メニューボタン

14.「ソース」ボタン

15. 音量アップボタン

電源


電源アダプター

1. この製品は、背面の電源ポートに接続できます
プロジェクターの一方の端子にはDC12V-2Aの電源アダプターを、

2.
MicroUSBインターフェース：5V/2A以上で、プロジェクターに電力を供給します（注：電源インターフェースとMicroUSBインターフェースの両方から同時にプロジェクターに電力を供給することはお勧めしません！）

注:　　長期間ユニットを使用しない場合は、アダプターのプラグをコンセントから抜いてください
壁のコンセントから、およびユニット本体から。

ユーザーインターフェース

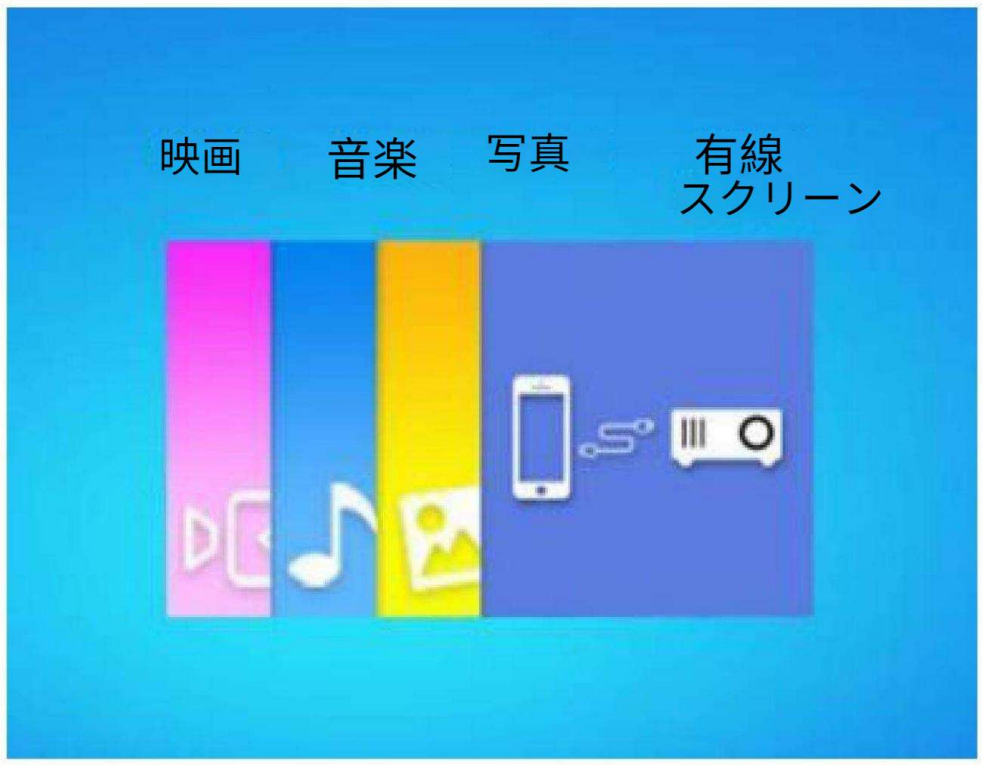

メディアの再生：まず、USBドライブを挿


ステータスを選択し、「メディア」をクリックすると、

画像に示されている画面です

表示されます。必要なオプ



メインインターフェース画

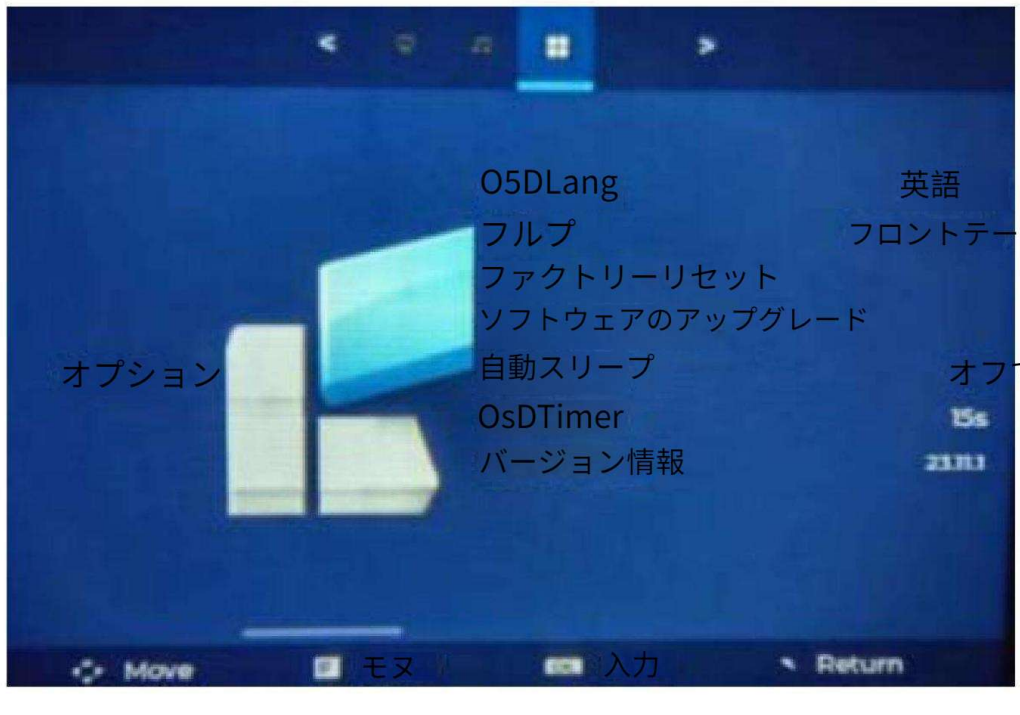

オプション設定：

オプション設定で、これを使用できます

設定メニューでは、言語の選択